


- POPIS FASÁD
- SOKL OBJEKTU TVOŘÍ IZOLANT XPS TL. 100 mm, V= 500 mm, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ KZS
  - HORNÍ ČÁST ZÁKLADOVÝCH PASŮ Z BETONOVÝCH TVÁRNIC - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ
  - ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ ZE 2. NP - ZE ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ
  - FASÁDA OBJEKTU - KZS + SILIKONOVÁ OMÍTKA - BÍLÝ ODSTÍN
  - FASÁDA MEZI OKNY - HLINÍKOVÉ OBKLADOVÉ PLECHY BOND - ANTRACIT RAL 7016
  - VÝPLNĚ OTVORŮ - HLINÍKOVÉ PROFILY + IZOLAČNÍ TROJSKLO - ANTRACIT RAL 7016
  - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY ( PODPĚRNÉ SLOUPY, STŘEŠNÍ PERGOLA, ZÁBRADLÍ NA STŘEŠNÍ TERASE )
  - POLYURETANOVÝ NÁTĚR - ODSTÍN ANTRACIT RAL 7016
  - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - POPLASTOVANÝ PLECH - ANTRACIT RAL 7016
  - STŘEŠNÍ KRYTINA Z PVC FOLIE - ŠEDÝ ODSTÍN
  - STŘEŠNÍ TERASA - DŘEVOPLASTOVÁ TERASOVÁ PRKNA
  - VIDITELNÉ PLOCHY NÍZKÉHO ANGLICKÉHO DVORKU - POHLEDOVÝ BETON
  - VIDITELNÉ PLOCHY OPĚRNÝCH STĚN VELKÉHO ANGLICKÉHO DVORKU - STRÍKANÝ BETON
  - OCELOVÉ ZÁBRADLÍ, BRANKY, KONZOLY, POROROŠTY PRO ANGLICKÉ DVORKY - ŽÁROVÝ ZINEK

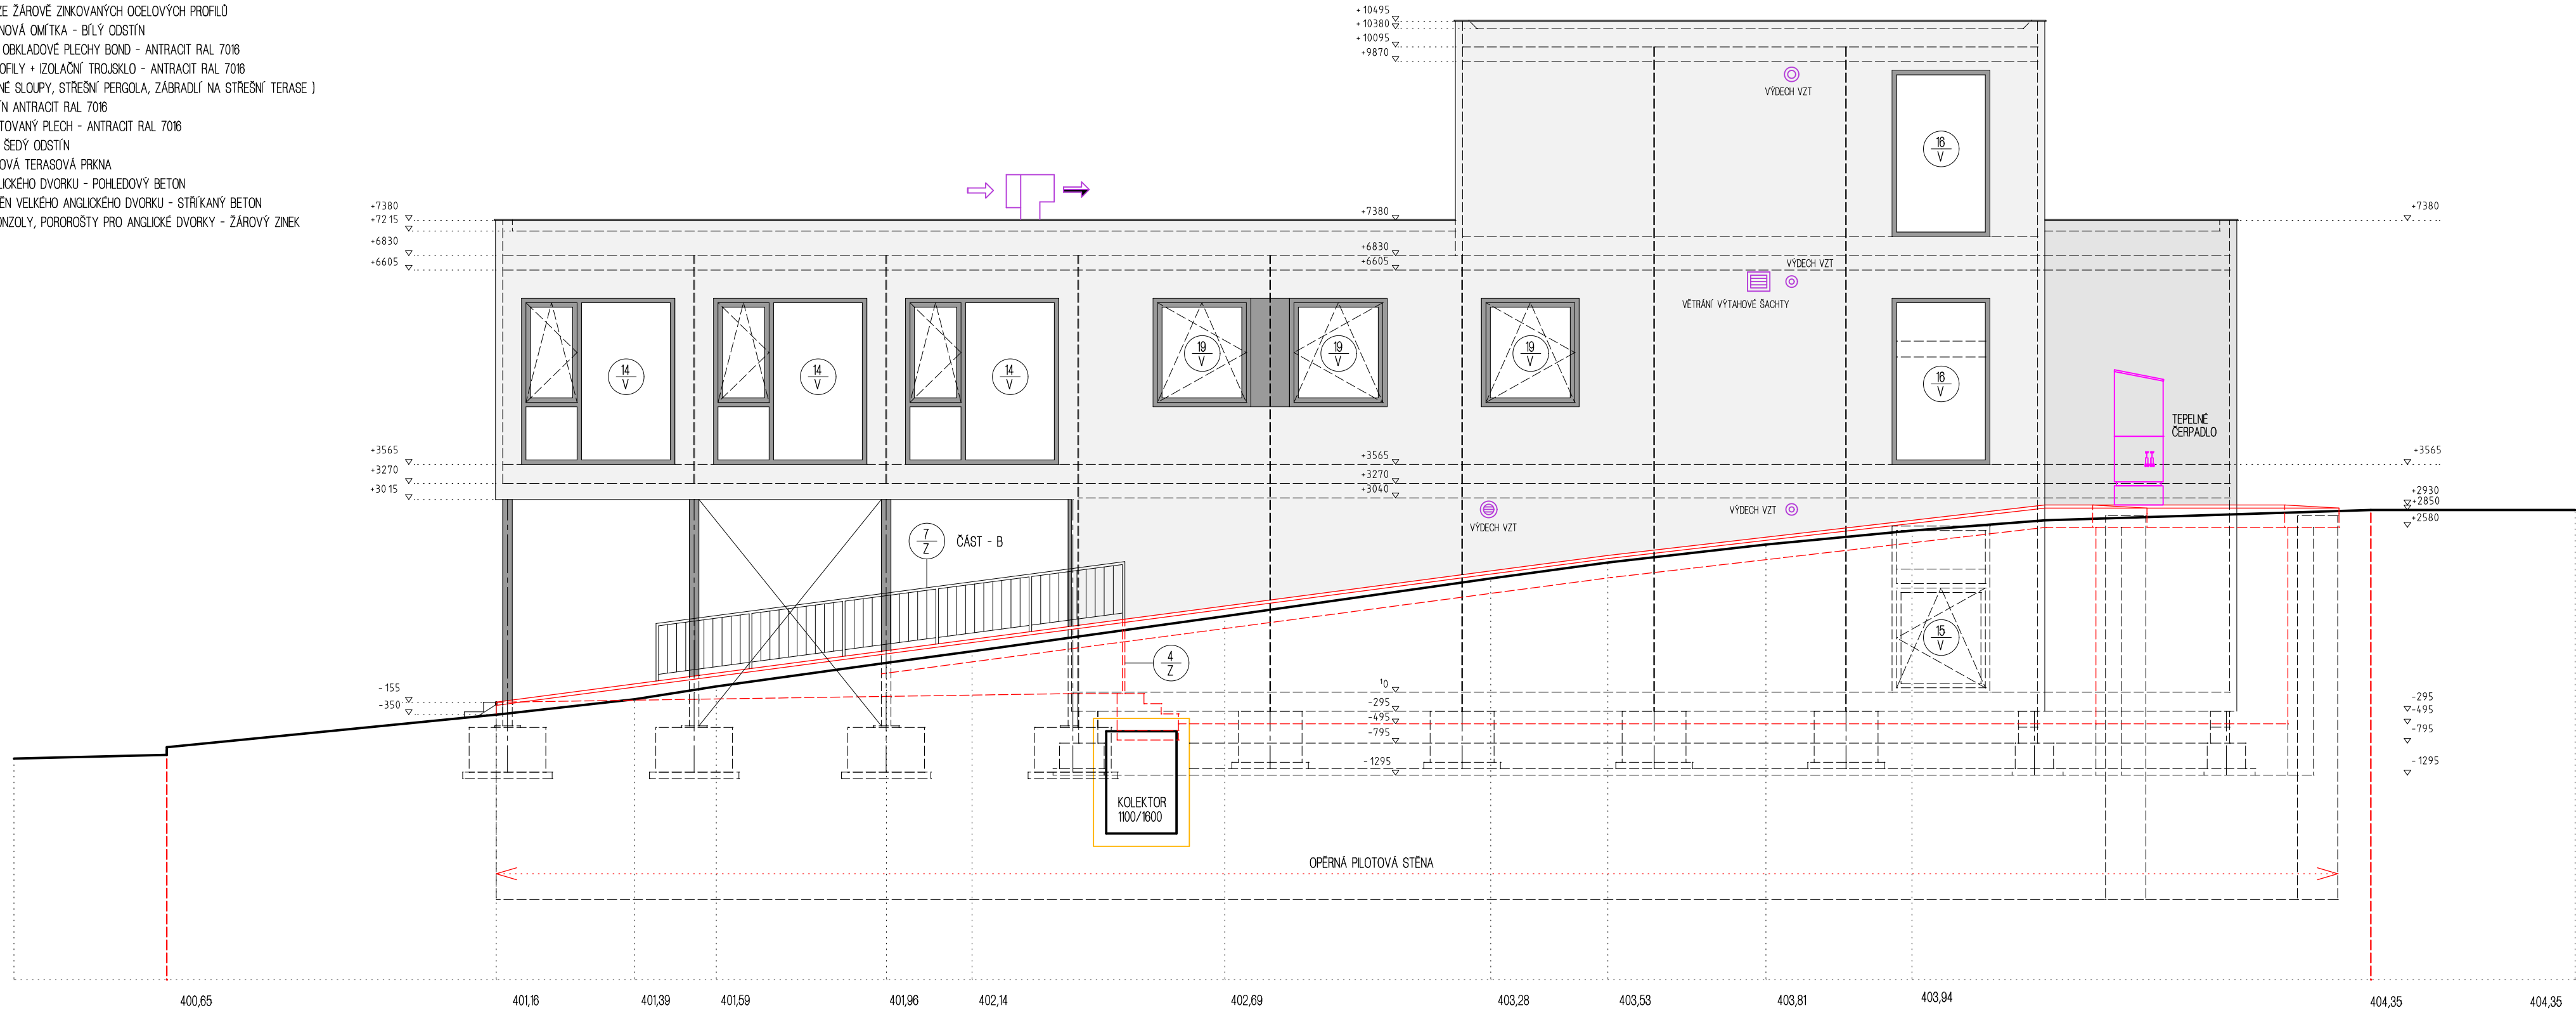

## NOVOSTAVBA MODULÁRNÍ ZŠ JINOTAJ ZLÍN - ODBORNÉ UČEBNY

INVESTOR  
MÍSTO STAVBY  
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT  
VYPRACOVAL  
DATUM

ZŠ JINOTAJ ZLÍN  
p.č. 243, 775, 1169/15, 1169/40, 1169/61  
k.ú. Kudlov  
ING. KAREL PELIKÁN  
ING. ARCH. JIŘÍ PELIKÁN  
01/2023

atelier pelikán

Eplova 22, Brno 28, 628 00  
mobil : +420 732 732 950  
e-mail : pelikan@atelierpelikan.cz  
www.atelierpelikan.cz



JEDNOSTUPŇOVÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - DUR + DSP + DPS